

PTV142.3000

ARAÇ ÜSTÜ VİNÇ PLATFORM

STANDART ÖZELLİKLER

Performans


- 70.000V Dielektrik İzolasyonlu Fiber Sepet
- Otomatik Hidrolik Sepet Dengeleme Sistemi
- Sepette Aydınlatma Lambası
- Araç Start/Stop Sistemi (Araca Bağlı)
- Kuleden Ve Sepetten Kullanma Olanağı
- Kulede Döner Sinyal Lambası
- Farklı Zemin Koşullarına Uygun Mafsallı Ayak Pabuçları
- Kaymayan Sac Karoser
- Malzeme Dolabı (2 Adet)

Güvenlik

- TS-EN 280 + A1 / CE Uygunluğu
- Acil Durum Bypass Sistemi
- Kumanda Panolarında Acil Stop Butonları
- Hortum Katlamalarına Karşı Yük Tutma ve İkiz Kilitleme Valfleri
- Basınç Emniyet Valfi
- Manuel El Pompası

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Elektronik Kart Kontrollü Oransal Joystick Sistemi
- Çoklu Hareket Kabiliyeti (Full Oransal)
- Elektronik Yük Tartım Sistemi,
- Otomatik Tek Tuşla Dengeleme
- Şasi Eğim Sensörü
- Harici DC Veya AC Güç Ünitesi
- Sepette 220v/380v Priz
- Alüminyum Sepet
- Çelik Sepet
- Ekstra Sepet Kapasitesi
- Sepet İçinde Alet Kutusu
- Kablosuz Kumanda Sistemi
- Sonsuz Kule Dönüşü
- Kulede Operatör Kabini
- Kulede Operatör Koltuğu
- Alüminyum Karoser
- İlave Malzeme Dolabı
- Özel Boya Rengi
- İlave Aydınlatma

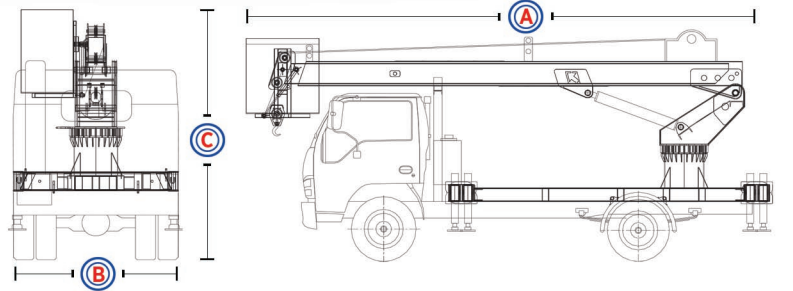

Teknik Bilgi

PTV
142.3000

Çalışma Yüksekliği	14 m
Platform Yüksekliği	12 m
Max. Yatay Erişim Mesafesi	10 m
Kule Dönüşü	360°
Vinç Kapasitesi	3000 kg
Sepet Kapasitesi (kg)	200 kg
Sepet Ölçüleri (enxboyxyük.)	750x1000x1100 mm
Kapalı Yükseklik	2750 mm
Kapalı Uzunluk	8000 mm
Kapalı Genişlik	2200 mm
Kumanda Sistemi	Hidromekanik Oransal
Makina Ağırlığı	3500 kg

(C)
(A)
(B)

