

# PTKG3500

ARAÇ KALDIR GÖTÜR KURTARICI

## STANDART ÖZELLİKLER

### Performans


- Kulede Aydınlatma Lambası
- Kulede Araç Start/Stop Sistemi (Araca Bağlı)
- Kulede Döner Lamba
- Farklı Zemin Koşullarına Uygun Mafsallı Ayak Pabuçları
- Kaymayan Sac Karoser
- Malzeme Dolabı
- Siren Anons Sistemi
- Çift Taraftan Kumanda Sistemi

### Güvenlik

- TS-EN 280 + A1 / CE Uygunluğu
- Kumanda Panolarında Acil Stop Butonları
- Hortum Patlamalarına Karşı Yük Tutma Ve İkiz Kilitleme Valfleri
- Basınç Emniyet Valfi
- Manuel El Pompası

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Elektronik Yük Tartım Sistemi
- Otomatik Ayak Dengeleme
- Sonsuz Kule Dönüşü
- Harici DC Veya AC Güç Ünitesi
- Oransal Joystick Kumanda Sistemi
- Çeki Gözlüğü
- Özel Boya Rengi
- İlave Aydınlatma

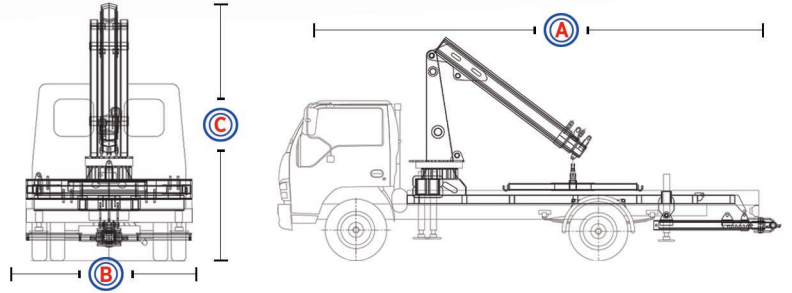

### Teknik Bilgi

**PTKG  
3500**

Çalışma Yüksekliği	8,5 m
Max. Yatay Erişim Mesafesi	6,5 m
Kule Dönüşü	270°
Vinç Kapasitesi	3500 kg
Ⓒ Kapalı Yükseklik	3100 mm
Ⓐ Kapalı Uzunluk	5600 mm
Ⓑ Kapalı Genişlik	2200 mm
Ayaklar Açık Genişlik	5000 mm
Kumanda Sistemi	Hidromekanik Oransal
Makina Ağırlığı	2950 kg
Taşıyıcı Araç (min.)	GVW 7,5 t

