

PDY126F

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК

Стандартные Функции

- Калибровка нагрузки и датчика с панели управления
- Укосина
- 350° Поворот башни
- Движение в открытом положении
- Скорость ходьбы в зависимости от высоты
- Режим скорости
- Противоскользкая система на прогулке
- %20 Преодолеваемый подъём
- Пропорциональная система управления джойстиком
- Панель управления с цифровым дисплеем
- Алюминиевая корзина
- Не оставляющие следов шины
- Оранжево-белая краска
- Счетчик рабочего времени
- Освещение в корзине
- Гудок

Безопасность

- Соответствие требованиям TS-EN280+A1/CE
- Система аварийного контроля управления Bypass®
- Кнопки аварийной остановки на панели управления
- Удерживающие нагрузку и двойные запорные клапаны от разрывов шлангов
- Предохранительный клапан Давления
- Нагрузочные клапаны
- Загрузка предупреждающего сигнала
- Насос ручного управления мануальный

Дополнительные Функции




- Датчик нагрузки корзины (тензодатчик)
- Поворотные корзины
- 70.000В диэлектрическая изоляционная
- Стальная корзина
- Розетка 220В / 380В в корзине
- Ящик для инструментов в корзине
- Ветромер в корзине
- Воздушная линия в корзине
- Беспроводная система управления
- Спец. Цвет окраски
- Дополнительное освещение



Техническая Инфо.

**PDY
126F**

Рабочая высота	11,2 m
Высота платформы	9,2 m
Горизонтальный вылет	3,2 m
Поворот башни	350°
Объем веса корзины (kg)	200 kg
Размеры корзины	900x660x1100 mm
Ⓐ Закрытая Высота	1990 mm
Ⓑ Закрытая Длина	2690 mm
Ⓒ Закрытая Ширина	1000 mm
Пульт Управления	Электронный джойстик
Вес Машины	3250 kg
Аккумулятор	245 Ah /12 V.DC. (6V x4 шт.)
Зарядное Устройство	40Ah
Система Вождения	гидромоторы

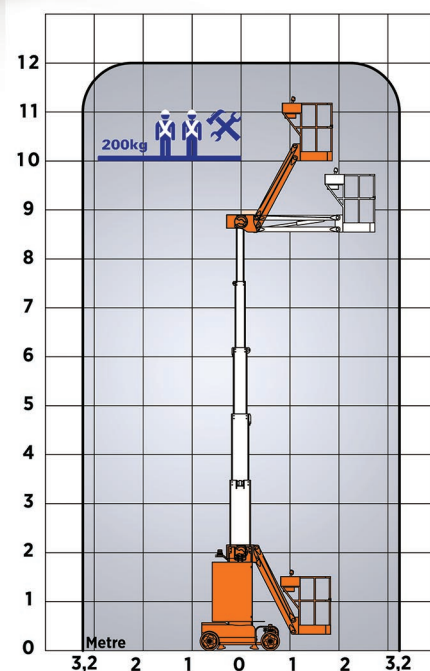

Технические характеристики могут меняться в зависимости от модели грузовика.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации.
* Изменение рабочей высоты.