

PT426E

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК

Стандартные Функции


- Коленчато ($180^{\circ} \pm 5^{\circ}$)
- Автоматическая балансировка ног
- Возможность нескольких движений (полностью пропорционально)
- Алюминиевая корзина
- Поворотные корзины
- Авто. система контроля равновесия корзины
- Освещение в корзине
- Ультразвуковой датчик приближения
- Система авто старт - стоп, соиденина с машиной (в зависимости от машины)
- Кабина оператора в башне
- Пропорциональная система управления джойстиком
- Предупредительная сирена в рабочий период
- Возможность индивидуального управления из башни и из корзины
- Ротационная сигнальная лампа в главной стреле
- Шарнирно-сочлененные ноги для различных условий грунта
- Панель управления с цифровым дисплеем
- Радиосистема связи между башней и корзиной
- Нескользкий корпус из листового металла
- Ветромер в корзине
- Алюминиевый корпус
- 2 шкафа для зап. Частей

Безопасность

- Соотв. требованиям TS-EN 280 + A1 / CE
- Система аварийного контроля управления Bypass®
- Кнопки аварийной остановки на панели управления
- Удерживающие нагрузку и двойные запорные клапаны от разрывов шлангов
- Предохранительный клапан
- Насос ручного управления
- Система Контроля Момента
- Датчик наклона шасси
- Аварийный блок питания (Power Pack) Система

Дополнительные Функции

- Расширение корзины (1m)
- Датчик нагрузки корзины (тензодатчик)
- Дополнительно увеличения размера корзины
- Розетка 220В / 380В в корзине
- Ящик для инструментов в корзине
- Беспроводная система управления
- Бесконечное вращение башни
- Внешний блок питания, переменного тока
- Дополнительное освещение
- Дополнительный шкаф для зап.частей
- Спец. Цвет окраски

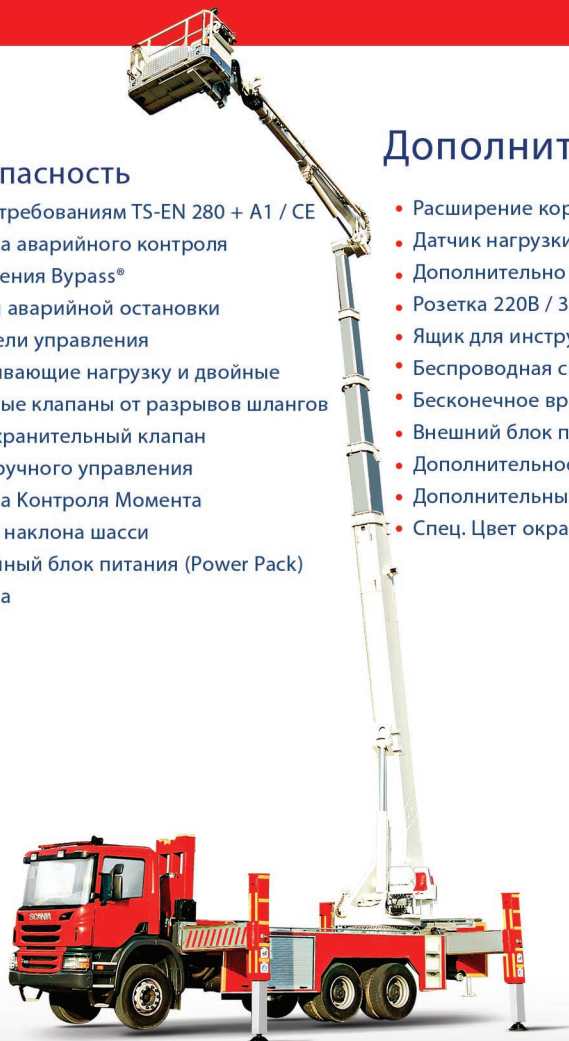

Техническая Инфо.

PT
426E

Рабочая высота	42 m
Высота платформы	40 m
Макс. горизонтальное Расстояние доступа	25 m
Поворот башни	350°
Объем веса корзины (kg)	400 kg
Размеры корзины	1000x2400x1150 mm
Закрытая Высота	3450 mm
Закрытая Длина	9750 mm
Закрытая Ширина	2500 mm
Длина ног "в открытом положении"	5750 mm
Пульт Управления	Электронный джойстик
Вес Машины	GVW 26t

©
A
B

